

Лодочный мотор SPS - 7 PRO

Лодочный мотор SPS - 7 PRO

Укоротить зуб шлица до 35 мм.

Затянуть 2 винта.




Заполнить литолом переходную муфту

Соединить муфту с двигателем

Затянуть ключом -12 мм.

Полностью заправить маслом муфту.

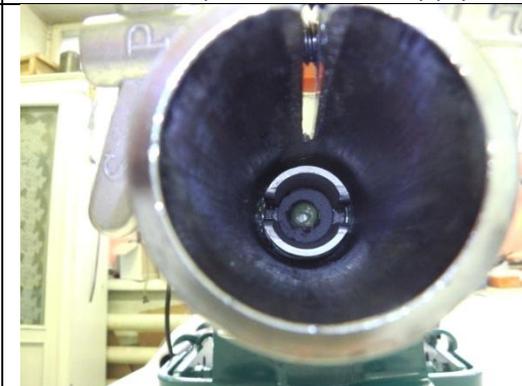

Прикрутить и залить маслом тавотницы

Вставить переходную гайку

Накрутить на вал переходную гайку

Масло должно выйти за подшипник муфты.



Установить мотор на площадку рамы.



Закрепить болтами ключом -14 мм.



Установить, закрепить румпель с лева.



Или справа.



Снять фильтр.




Вставить защиту троса в румпель.



Вставить и закрепить трос газа на тяги



Протянуть трос газа через защиту.

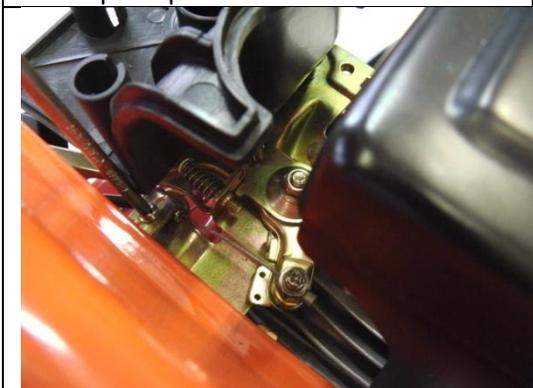

Закрепить защиту троса газа



Установит ручку газа и закрепить трос газа.



Вставить вал трансмиссии в муфту до зацепления вала с переходной гайкой.



Установить винт на вал привода.